

BÄRKONSTRUKTION


Bärkonstruktion av klämsprofil, clipsad mot T-profil: Höjd 38mm. Bredd 24mm.

Bärprofil T-24 max 500mm från vägg, därefter c/c 1200-1500mm.

Krokpandel max 600mm från vägg, därefter c/c 1200mm.

! Viktigt att T-24 inte hamnar vid kassettmöte.

* Stum pendel monteras för extra stabilitet.

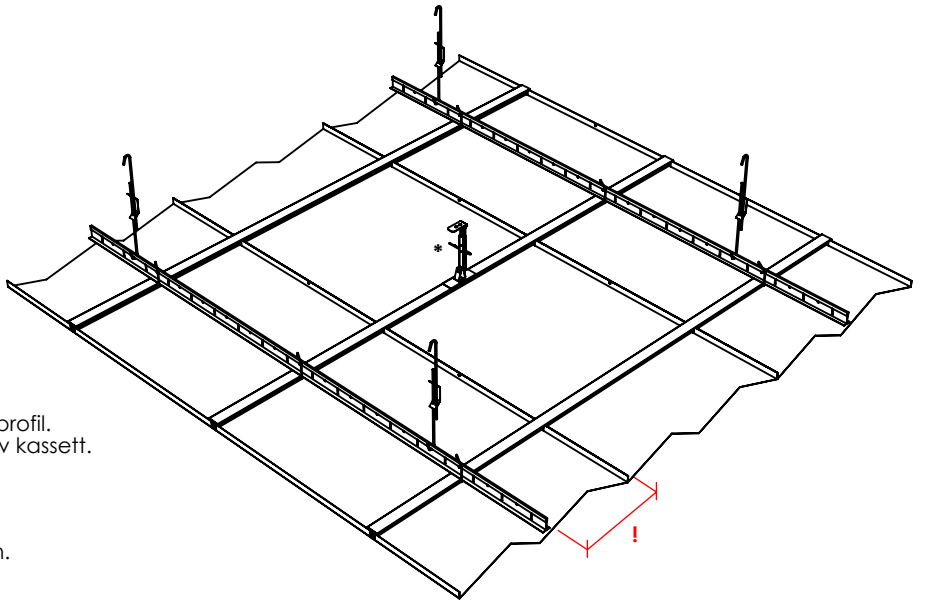

KASSETTMONTERING


Kassetter monteras underifrån och kläms i klämsprofil. Använd alltid verktyg (8804) vid demontering av kassett.

SYSTEMHÖJD


Varierar beroende på kantutförande. Se nedan.

KANTUTFÖRANDEN


Skarp (2x Rilla)




Skarp (4x Rilla)



Fas (4x Rilla)




Systemhöjd




Skarp (2 x Rilla) : 69mm
Skarp (4 x Rilla) : +4
Fas (4 x Rilla) : +8

ANSLUTNINGAR / AVSLUT


U-profil m. Klämlist



Skuggprofil med nabb




L-profil med nabb




SYSTEMDETALJER

Klämsprofil
(8871)




T-profil
(VBP24-36)



Justerbar krokpandel
(8854-1830)




Halv klämsprofil
(8877)




Clips
(8873)




Justerbar stum pendel
Överdel (9707)
Sprint (9709)
Underdel (8675)




Skuggprofil med nabb
(8858)




Skarvbleck
(8872)



Demonteringsverktyg
(8804)



L-profil med nabb
(8859)



Bärok
(8876)

